

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                           |       |            |
|----------------|-------------------------------------------|-------|------------|
| Název stavby   | Oprava bytu č. 3 v ul. Plzeňská 52, Plzeň | JKSO  |            |
| Název objektu  |                                           | EČO   |            |
| Název části    |                                           | Místo | Plzeň      |
|                |                                           | IČO   | DIČ        |
| Objednatel     |                                           |       |            |
| Projektant     | Naděžda Valešová                          |       |            |
| Zhotovitel     |                                           |       |            |
| Rozpočet číslo | Zpracoval                                 | Dne   | 21.03.2024 |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |          | C Náklady na umístění stavby |                     |  |           |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|----------|------------------------------|---------------------|--|-----------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00     | 13                           | Zařízení staveniště |  | 5 767,40  |
| 2                        |              | Montáž  | 209 183,69 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00     | 14                           | Mimostav. doprava   |  | 35 282,94 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 87 519,56  | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00     | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00      |
| 4                        |              | Montáž  | 381 814,79 | 11                  |                  |  | 0,00     | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00      |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |          | 17                           | Ostatní             |  | 2 500,00  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |          | 18                           | NUS z rozpočtu      |  | 0,00      |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 678 518,04 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  | 0,00     | 19                           | NUS (ř. 13-18)      |  | 43 550,34 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 5 054,48 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00      |

|                   |  |  |  |                             |                              |  |                   |
|-------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| <b>Projektant</b> |  |  |  | <b>D Celkové náklady</b>    |                              |  |                   |
| Datum a podpis    |  |  |  | 23                          | Součet 7, 12, 19-22          |  | 727 122,86        |
| Objednatel        |  |  |  | 24                          | ## % 727 122,86 DPH          |  | 87 254,80         |
| Datum a podpis    |  |  |  | 25                          | ## % 0,00 DPH                |  | 0,00              |
| Zhotovitel        |  |  |  | 26                          | <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> |  | <b>814 377,66</b> |
| Datum a podpis    |  |  |  | <b>E Přípočty a odpočty</b> |                              |  |                   |
|                   |  |  |  | 27                          | Dodávky objednatele          |  | 0,00              |
|                   |  |  |  | 28                          | Klouzavá doložka             |  | 0,00              |
|                   |  |  |  | 29                          | Zvýhodnění + -               |  | 0,00              |

| Date |        | Description         |  | Amount  |  |
|------|--------|---------------------|--|---------|--|
| 1900 | Jan 1  | Balance             |  | 100.00  |  |
| 1900 | Jan 15 | Received from A. B. |  | 50.00   |  |
| 1900 | Feb 1  | Received from C. D. |  | 25.00   |  |
| 1900 | Mar 1  | Received from E. F. |  | 75.00   |  |
| 1900 | Apr 1  | Received from G. H. |  | 100.00  |  |
| 1900 | May 1  | Received from I. J. |  | 150.00  |  |
| 1900 | Jun 1  | Received from K. L. |  | 200.00  |  |
| 1900 | Jul 1  | Received from M. N. |  | 250.00  |  |
| 1900 | Aug 1  | Received from O. P. |  | 300.00  |  |
| 1900 | Sep 1  | Received from Q. R. |  | 350.00  |  |
| 1900 | Oct 1  | Received from S. T. |  | 400.00  |  |
| 1900 | Nov 1  | Received from U. V. |  | 450.00  |  |
| 1900 | Dec 1  | Received from W. X. |  | 500.00  |  |
| 1900 | Dec 31 | Total               |  | 2000.00 |  |
| 1901 | Jan 1  | Balance             |  | 100.00  |  |
| 1901 | Jan 15 | Received from A. B. |  | 50.00   |  |
| 1901 | Feb 1  | Received from C. D. |  | 25.00   |  |
| 1901 | Mar 1  | Received from E. F. |  | 75.00   |  |
| 1901 | Apr 1  | Received from G. H. |  | 100.00  |  |
| 1901 | May 1  | Received from I. J. |  | 150.00  |  |
| 1901 | Jun 1  | Received from K. L. |  | 200.00  |  |
| 1901 | Jul 1  | Received from M. N. |  | 250.00  |  |
| 1901 | Aug 1  | Received from O. P. |  | 300.00  |  |
| 1901 | Sep 1  | Received from Q. R. |  | 350.00  |  |
| 1901 | Oct 1  | Received from S. T. |  | 400.00  |  |
| 1901 | Nov 1  | Received from U. V. |  | 450.00  |  |
| 1901 | Dec 1  | Received from W. X. |  | 500.00  |  |
| 1901 | Dec 31 | Total               |  | 2000.00 |  |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 3 v ul. Plzeňská 52, Plzeň

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.03.2024

| Kód | Popis                                         | Cena celkem       |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                             | 3                 |
| HSV | Práce a dodávky HSV                           | 209 183,70        |
| 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    | 161 510,36        |
| 8   | Trubní vedení                                 | 3 750,00          |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce-bourání            | 43 923,34         |
| 99  | Přesun hmot                                   | 43 923,34         |
| PSV | Práce a dodávky PSV                           | 469 334,35        |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům         | 3 771,79          |
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace           | 33 231,39         |
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod              | 23 662,64         |
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty          | 59 663,07         |
| 762 | Konstrukce tesařské                           | 7 944,12          |
| 763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů  | 73 850,25         |
| 766 | Konstrukce truhlářské                         | 117 141,32        |
| 767 | Konstrukce zámečnické                         | 1 209,94          |
| 771 | Podlahy z dlaždic                             | 31 161,46         |
| 775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | 26 896,50         |
| 776 | Podlahy povlakové                             | 19 265,15         |
| 781 | Dokončovací práce - obklady keramické         | 43 450,17         |
| 784 | Dokončovací práce - malby                     | 28 086,55         |
|     | <u>Celkem</u>                                 | <u>678 518,05</u> |

| Table 1 |       |
|---------|-------|
| Year    | Value |
| 1970    | 100.0 |
| 1971    | 101.2 |
| 1972    | 102.5 |
| 1973    | 103.8 |
| 1974    | 105.1 |
| 1975    | 106.4 |
| 1976    | 107.7 |
| 1977    | 109.0 |
| 1978    | 110.3 |
| 1979    | 111.6 |
| 1980    | 112.9 |
| 1981    | 114.2 |
| 1982    | 115.5 |
| 1983    | 116.8 |
| 1984    | 118.1 |
| 1985    | 119.4 |
| 1986    | 120.7 |
| 1987    | 122.0 |
| 1988    | 123.3 |
| 1989    | 124.6 |
| 1990    | 125.9 |
| 1991    | 127.2 |
| 1992    | 128.5 |
| 1993    | 129.8 |
| 1994    | 131.1 |
| 1995    | 132.4 |
| 1996    | 133.7 |
| 1997    | 135.0 |
| 1998    | 136.3 |
| 1999    | 137.6 |
| 2000    | 138.9 |
| 2001    | 140.2 |
| 2002    | 141.5 |
| 2003    | 142.8 |
| 2004    | 144.1 |
| 2005    | 145.4 |
| 2006    | 146.7 |
| 2007    | 148.0 |
| 2008    | 149.3 |
| 2009    | 150.6 |
| 2010    | 151.9 |
| 2011    | 153.2 |
| 2012    | 154.5 |
| 2013    | 155.8 |
| 2014    | 157.1 |
| 2015    | 158.4 |
| 2016    | 159.7 |
| 2017    | 161.0 |
| 2018    | 162.3 |
| 2019    | 163.6 |
| 2020    | 164.9 |
| 2021    | 166.2 |
| 2022    | 167.5 |
| 2023    | 168.8 |
| 2024    | 170.1 |
| 2025    | 171.4 |
| 2026    | 172.7 |
| 2027    | 174.0 |
| 2028    | 175.3 |
| 2029    | 176.6 |
| 2030    | 177.9 |
| 2031    | 179.2 |
| 2032    | 180.5 |
| 2033    | 181.8 |
| 2034    | 183.1 |
| 2035    | 184.4 |
| 2036    | 185.7 |
| 2037    | 187.0 |
| 2038    | 188.3 |
| 2039    | 189.6 |
| 2040    | 190.9 |
| 2041    | 192.2 |
| 2042    | 193.5 |
| 2043    | 194.8 |
| 2044    | 196.1 |
| 2045    | 197.4 |
| 2046    | 198.7 |
| 2047    | 200.0 |
| 2048    | 201.3 |
| 2049    | 202.6 |
| 2050    | 203.9 |
| 2051    | 205.2 |
| 2052    | 206.5 |
| 2053    | 207.8 |
| 2054    | 209.1 |
| 2055    | 210.4 |
| 2056    | 211.7 |
| 2057    | 213.0 |
| 2058    | 214.3 |
| 2059    | 215.6 |
| 2060    | 216.9 |
| 2061    | 218.2 |
| 2062    | 219.5 |
| 2063    | 220.8 |
| 2064    | 222.1 |
| 2065    | 223.4 |
| 2066    | 224.7 |
| 2067    | 226.0 |
| 2068    | 227.3 |
| 2069    | 228.6 |
| 2070    | 229.9 |
| 2071    | 231.2 |
| 2072    | 232.5 |
| 2073    | 233.8 |
| 2074    | 235.1 |
| 2075    | 236.4 |
| 2076    | 237.7 |
| 2077    | 239.0 |
| 2078    | 240.3 |
| 2079    | 241.6 |
| 2080    | 242.9 |
| 2081    | 244.2 |
| 2082    | 245.5 |
| 2083    | 246.8 |
| 2084    | 248.1 |
| 2085    | 249.4 |
| 2086    | 250.7 |
| 2087    | 252.0 |
| 2088    | 253.3 |
| 2089    | 254.6 |
| 2090    | 255.9 |
| 2091    | 257.2 |
| 2092    | 258.5 |
| 2093    | 259.8 |
| 2094    | 261.1 |
| 2095    | 262.4 |
| 2096    | 263.7 |
| 2097    | 265.0 |
| 2098    | 266.3 |
| 2099    | 267.6 |
| 2100    | 268.9 |

# ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č. 3 v ul. Plzencecká 52, Plzeň

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.03.2024

| P.Č.                                                      | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                 | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|-----------------------------------------------------------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1                                                         | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                     | 6    | 7               | 8               | 9           | 10        |
| D HSV Práce a dodávky HSV 209 183,70                      |    |     |             |                                                                                                       |      |                 |                 |             |           |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 161 510,36 |    |     |             |                                                                                                       |      |                 |                 |             |           |
| 1                                                         | K  | 011 | 610991111   | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou                    | m2   | 33,474          | 43,00           | 1 439,38    | 12,0      |
| 2                                                         | K  | 011 | 611421110   | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn stropů v rozsahu plochy do 30 % s celoplošným přeštukováním | m2   | 204,558         | 350,00          | 71 595,30   | 12,0      |
| 3                                                         | K  | 011 | 611451111   | Vnitřní omítka cementová hrubá zatřená                                                                | m2   | 26,466          | 272,00          | 7 198,75    | 12,0      |
| 4                                                         | K  | 014 | 612409991   | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                               | m    | 92,700          | 213,00          | 19 745,10   | 12,0      |
| 5                                                         | K  | 014 | 612453551   | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MC hlazená ocelovým hladítkem                                       | m2   | 52,865          | 895,00          | 47 314,18   | 12,0      |
| 6                                                         | K  | 011 | 620471811   | Nátěr základní penetrační pod tenkovrstvé omítky                                                      | m2   | 204,558         | 53,80           | 11 005,22   | 12,0      |
| 7                                                         | K  | 011 | 632450123   | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu                             | m2   | 4,838           | 664,00          | 3 212,43    | 12,0      |
| D 8 Trubní vedení 3 750,00                                |    |     |             |                                                                                                       |      |                 |                 |             |           |
| 8                                                         | K  | 271 | 892372111   | Tlaková zkouška vody, kanalizace a topení stávajících rozvodů                                         | kmpl | 1,000           | 3 750,00        | 3 750,00    | 12,0      |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 43 923,34          |    |     |             |                                                                                                       |      |                 |                 |             |           |
| D 99 Přesun hmot 43 923,34                                |    |     |             |                                                                                                       |      |                 |                 |             |           |
| 9                                                         | K  | 011 | 998011002   | Přesun hmot pro budovy zděné                                                                          | t    | 13,764          | 340,00          | 4 679,76    | 12,0      |
| 10                                                        | K  | 011 | 952901111   | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                   | m2   | 70,100          | 130,00          | 9 113,00    | 12,0      |
| 11                                                        | K  | 241 | 979091111   | Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7000 m                                                       | t    | 5,037           | 331,00          | 1 667,25    | 12,0      |
| 12                                                        | K  | 241 | 979091121   | Vodorovné přemístění vybouraných hmot ZKD 1000 m                                                      | t    | 5,037           | 15,80           | 79,58       | 12,0      |
| 13                                                        | K  | 013 | 979098231   | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                                | t    | 5,037           | 1 750,00        | 8 814,75    | 12,0      |
| 14                                                        | K  | 013 | 968062747   | Vybourání stěn, oken a dveří dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2                | m2   | 24,121          | 166,00          | 4 004,09    | 12,0      |
| 15                                                        | K  | 013 | 978059511   | Odsekání a odebrání obkladů stěn a dlažeb z vnitřních obkládaček pl do 1 m2                           | m2   | 40,880          | 185,00          | 7 562,80    | 12,0      |
| 16                                                        | K  | 003 | 949111111   | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                | m2   | 70,100          | 61,60           | 4 318,16    | 12,0      |
| 17                                                        | K  | 013 | 979011111   | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 1. NP                                                       | t    | 5,037           | 365,00          | 1 838,51    | 12,0      |
| 18                                                        | K  | 013 | 979011121   | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží                                                    | t    | 5,037           | 255,00          | 1 284,44    | 12,0      |
| 19                                                        | K  | 013 | 965041341   | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2                   | m3   | 0,255           | 2 200,00        | 561,00      | 12,0      |

|    | D | PSV | Práce a dodávky PSV                                                                                  |        |        | 469 334,35 |
|----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
|    | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                |        |        | 3 771,79   |
| 20 | K | 711 | 711113117 Izolace proti zemní vlhkosti za studena SCHOMBURG těsnící stěrkou AQUAFIN-1K               | m2     | 9,525  | 3 733,80   |
| 21 | K | 711 | 998711103 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m            | t      | 0,029  | 37,99      |
|    | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                  |        |        | 33 231,39  |
| 22 | K | 721 | 721171907 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160                                               | kus    | 1,000  | 2 540,00   |
| 23 | K | 721 | 721173401 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové vnitřní DN 100 systém KG                                 | m      | 1,500  | 630,00     |
| 24 | K | 721 | 721174003 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50                                                      | m      | 6,000  | 3 360,00   |
| 25 | K | 721 | 721174003a Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 30                                                     | m      | 3,000  | 1 620,00   |
| 26 | K | 721 | 721174004 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 70                                                      | m      | 4,000  | 2 240,00   |
| 27 | K | 721 | 721226121a Zápachová uzávěrka sprchových žlabů na odtoku DN 40/50                                    | kus    | 1,000  | 682,00     |
| 28 | K | 721 | 721226312 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40                                                      | kus    | 1,000  | 318,00     |
| 29 | K | 721 | 721226412 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50                                                         | kus    | 1,000  | 391,00     |
| 30 | K | 721 | 721226511 Zápachová uzávěrka pro pračku, myčku vzduchotechniku DN 40/50                              | kus    | 3,000  | 891,00     |
| 31 | K | 721 | 721263101 Redukce a kolena                                                                           | kus    | 20,000 | 4 120,00   |
| 32 | K | 721 | 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                                        | kus    | 14,500 | 27,60      |
| 33 | K | PK  | 721R1 Stavební přípomoc                                                                              | kmpl   | 1,000  | 9 875,00   |
| 34 | K | PK  | 721R2 Odvodnění kondenzátu kotle (zasekání do zdi)                                                   | kmpl   | 1,000  | 4 250,00   |
| 35 | K | 721 | 998721103 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m                                   | t      | 0,157  | 842,00     |
|    | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                     |        |        | 23 662,64  |
| 36 | K | 721 | 722173102 Potrubí vodovodní plastové PE D 15x2,2 mm                                                  | m      | 5,000  | 278,00     |
| 37 | K | 721 | 722173103 Potrubí vodovodní plastové PE D 20x2,8 mm                                                  | m      | 16,000 | 289,00     |
| 38 | K | 721 | 722173104 Potrubí vodovodní plastové PE D 25x3,5 mm                                                  | m      | 4,000  | 386,00     |
| 39 | K | 721 | 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25                                                      | kus    | 10,000 | 227,00     |
| 40 | K | 721 | 722270101 Sestava vodoměřová závitová G 3/4                                                          | soubor | 1,000  | 2 880,00   |
| 41 | K | 721 | 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                   | m      | 25,000 | 60,30      |
| 42 | K | PK  | 722R1 Stavební přípomoc                                                                              | kmpl   | 1,000  | 9 420,00   |
| 43 | K | 721 | 998722103 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m                                      | t      | 0,036  | 754,00     |
|    | D | 725 | Zdravotechnika - zařízení předměty                                                                   |        |        | 59 663,07  |
| 44 | K | 721 | 725113102 D + M modulu pro závěsné WC                                                                | kus    | 1,000  | 6 950,00   |
| 45 | K | 721 | 725114911 Odmontování klozetové misy a sedátka                                                       | kus    | 1,000  | 120,00     |
| 46 | K | 721 | 725114912 Montáž klozetové misy a sedátka                                                            | kus    | 1,000  | 717,00     |
| 47 | M | MAT | 642328600 klozet keramický závěsný                                                                   | kus    | 1,000  | 2 600,00   |
| 48 | M | MAT | 551673400 sedátko záchodové z PH T3542B bílé                                                         | kus    | 1,000  | 332,60     |
| 49 | K | 721 | 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                   | soubor | 1,000  | 152,00     |
| 50 | K | 721 | 725211601 D + M Umyvadlo keramické připevňené na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 500 mm | soubor | 1,000  | 4 180,00   |

|    |   |     |            |                                                                                                 |  |        |        |           |            |      |
|----|---|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|-----------|------------|------|
| 51 | K | 721 | 725220841a | Demontáž vany                                                                                   |  | soubor | 1,000  | 191,00    | 191,00     | 12,0 |
| 52 | K | 721 | 7252222113 | D + M vaničky a zástěny sprchového koutu                                                        |  | soubor | 1,000  | 13 800,00 | 13 800,00  | 12,0 |
| 53 | K | 721 | 725311111  | D + M Dířez ocelový                                                                             |  | soubor | 1,000  | 4 690,00  | 4 690,00   | 12,0 |
| 54 | K | 721 | 725610810  | Demontáž sporáku plynového                                                                      |  | soubor | 1,000  | 139,00    | 139,00     | 12,0 |
| 55 | K | 721 | 725610810b | D + M digestoře                                                                                 |  | soubor | 1,000  | 3 950,00  | 3 950,00   | 12,0 |
| 56 | K | 721 | 725619101  | D + M trouby a varné desky                                                                      |  | kus    | 1,000  | 15 450,00 | 15 450,00  | 12,0 |
| 57 | K | 721 | 725820801  | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4                                                            |  | soubor | 3,000  | 91,10     | 273,30     | 12,0 |
| 58 | K | 721 | 725821325  | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm              |  | soubor | 1,000  | 1 240,00  | 1 240,00   | 12,0 |
| 59 | K | 721 | 725822611  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové                                                            |  | soubor | 1,000  | 1 630,00  | 1 630,00   | 12,0 |
| 60 | K | 721 | 725841311  | Baterie sprchové nástěnné pákové vč. příslušenství                                              |  | soubor | 1,000  | 1 240,00  | 1 240,00   | 12,0 |
| 61 | K | 721 | 725862123  | Zápachové uzávěrky pro zařízení předměty dřezové s přepadem pro jednoduchý dřez, umyvadlo DN 40 |  | kus    | 2,000  | 964,00    | 1 928,00   | 12,0 |
| 62 | K | 721 | 998725103  | Přesun hmot pro zařízovací předměty v objektech v do 24 m                                       |  | t      | 0,091  | 881,00    | 80,17      | 12,0 |
|    | D | 762 |            | Konstrukce tesařské                                                                             |  |        |        |           | 7 944,12   |      |
| 63 | K | 762 | 762511246  | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných - doplnění podlah            |  | m2     | 15,100 | 456,00    | 6 885,60   | 12,0 |
| 64 | K | 762 | 762526811  | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů               |  | m2     | 15,100 | 40,20     | 607,02     | 12,0 |
| 65 | K | 762 | 998762103  | Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m                                              |  | t      | 0,210  | 2 150,00  | 451,50     | 12,0 |
|    | D | 763 |            | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů                                                    |  |        |        |           | 73 850,25  |      |
| 66 | K | 763 | 7631111314 | SDK předstěny a kaslíky WC                                                                      |  | m2     | 2,250  | 885,00    | 1 991,25   | 12,0 |
| 67 | K | 763 | 763131512  | SDK pohled desky 1xA 12,5 Tl 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD                         |  | m2     | 63,900 | 927,00    | 59 235,30  | 12,0 |
| 68 | K | 763 | 763131552  | SDK pohled desky 1xH2 12,5 Tl 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD                        |  | m2     | 6,200  | 1 290,00  | 7 998,00   | 12,0 |
| 69 | K | 763 | 763131714  | SDK pohled základní penetrační nátěr                                                            |  | m2     | 72,350 | 39,60     | 2 865,06   | 12,0 |
| 70 | K | 763 | 998763303  | Přesun hmot pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m                                 |  | t      | 1,344  | 1 310,00  | 1 760,64   | 12,0 |
|    | D | 766 |            | Konstrukce truhlářské                                                                           |  |        |        |           | 117 141,32 |      |
| 71 | K | 766 | 766643913a | Repasování dveří plných vč. zárubní - broušení, tmelení, nátěr                                  |  | m2     | 10,343 | 2 250,00  | 23 271,75  | 12,0 |
| 72 | K | 766 | 766643913b | Repasování oken vč. rámu - broušení, tmelení, nátěr                                             |  | m2     | 10,434 | 2 100,00  | 21 911,40  | 12,0 |
| 73 | K | 766 | 766660720  | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru                                                      |  | kus    | 2,000  | 145,00    | 290,00     | 12,0 |
| 74 | M | MAT | 592441190a | mřížka větrací do dveří                                                                         |  | ks     | 2,000  | 185,00    | 370,00     | 12,0 |
| 75 | K | 766 | 766660722  | Montáž dvevního kování                                                                          |  | kus    | 6,000  | 199,00    | 1 194,00   | 12,0 |
| 76 | M | MAT | 549146100  | klika včetně rozet a montážního materiálu Una R BB nerez PK                                     |  | kus    | 6,000  | 391,00    | 2 346,00   | 12,0 |
| 77 | K | 766 | 766662811  | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových                                               |  | kus    | 7,000  | 30,10     | 210,70     | 12,0 |
| 78 | K | 766 | 766691914  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2                                        |  | kus    | 7,000  | 31,80     | 222,60     | 12,0 |
| 79 | K | 766 | 766694113  | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m  |  | kus    | 7,000  | 557,00    | 3 899,00   | 12,0 |
| 80 | M | MAT | 607941030  | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m                                     |  | m      | 7,400  | 350,00    | 2 590,00   | 12,0 |
| 81 | K | 766 | 766695213  | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm                                    |  | kus    | 7,000  | 79,80     | 558,60     | 12,0 |
| 82 | M | MAT | 611871810  | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm do dl.92 cm š 15 cm                                          |  | kus    | 7,000  | 174,00    | 1 218,00   | 12,0 |

|     |   |               |                                                                     |                                                                                                |        |           |           |           |      |
|-----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|
| 83  | K | 766           | 766811212                                                           | Montáž kuchyňské linky                                                                         | kmpl   | 1,000     | 10 458,00 | 10 458,00 | 12,0 |
| 84  | M | MAT 766R1     | Kuchyňská linka bez dřezu a bez baterie dl. 2,60 m a bez spotřebičů | kmpl                                                                                           | 1,000  | 48 520,00 | 48 520,00 | 12,0      |      |
| 85  | K | 766           | 998766103                                                           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                                    | t      | 0,063     | 1 290,00  | 81,27     | 12,0 |
| 86  | D | 767           | Konstrukce zámečnické                                               |                                                                                                |        |           |           | 1 209,94  |      |
| 87  | K | PK 767R2      | D + M hlásič požáru                                                 | kmpl                                                                                           | 1,000  | 614,00    | 614,00    | 12,0      |      |
| 88  | K | 767           | 998767103                                                           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m                                    | t      | 0,359     | 1 660,00  | 595,94    | 12,0 |
| 89  | D | 771           | Podlahy z dlaždic                                                   |                                                                                                |        |           |           | 31 161,46 |      |
| 90  | K | 771           | 771444112                                                           | D + M soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm                       | m      | 11,180    | 2 150,00  | 2 403,70  | 12,0 |
| 91  | K | 771           | 771574115                                                           | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2           | m2     | 16,300    | 675,00    | 11 002,50 | 12,0 |
| 92  | M | MAT 597611100 | dlaždice keramické RAKO                                             | m2                                                                                             | 17,930 | 377,00    | 6 759,61  | 12,0      |      |
| 93  | K | 771           | 771591111                                                           | Podlahy penetrace podkladu                                                                     | m2     | 16,300    | 56,20     | 916,06    | 12,0 |
| 94  | K | 771           | 771591115                                                           | Podlahy spárování silikonem                                                                    | m      | 30,180    | 41,30     | 1 246,43  | 12,0 |
| 95  | K | 771           | 771591133                                                           | Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného v ploše                       | m      | 11,110    | 177,00    | 1 966,47  | 12,0 |
| 96  | K | 771           | 771990112                                                           | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa                               | m2     | 16,300    | 398,00    | 6 487,40  | 12,0 |
| 97  | K | 771           | 998771103                                                           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m                                        | t      | 0,521     | 728,00    | 379,29    | 12,0 |
| 98  | D | 775           | Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)                       |                                                                                                |        |           |           | 26 896,50 |      |
| 99  | K | 775           | 775591919a                                                          | Oprava podlah dřevěných - broušení a lakování celkové                                          | m2     | 38,700    | 695,00    | 26 896,50 | 12,0 |
| 100 | D | 776           | Podlahy povlakové                                                   |                                                                                                |        |           |           | 19 265,15 |      |
| 101 | K | 776           | 776401800                                                           | Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových                                            | m      | 28,490    | 14,70     | 418,80    | 12,0 |
| 102 | K | 776           | 776421100                                                           | Lepení obvodových soklíků nebo listů z měkčených plastů                                        | m      | 15,700    | 111,00    | 1 742,70  | 12,0 |
| 103 | M | MAT 771M2     | lišta soklová PVC 16x60                                             | m                                                                                              | 21,379 | 52,60     | 1 124,54  | 12,0      |      |
| 104 | K | 776           | 776511820                                                           | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou nebo podlah plovoucích vč. úpravy povrchu     | m2     | 25,200    | 149,00    | 3 754,80  | 12,0 |
| 105 | K | 776           | 776521100                                                           | Lepení podlah vinylových                                                                       | m2     | 15,100    | 257,00    | 3 880,70  | 12,0 |
| 106 | M | MAT 771M1     | Vinyl lepený                                                        | m2                                                                                             | 15,855 | 490,00    | 7 768,95  | 12,0      |      |
| 107 | K | 776           | 776590150                                                           | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací                                                     | m2     | 15,100    | 37,90     | 572,29    | 12,0 |
| 108 | K | 776           | 998776103                                                           | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m                                        | t      | 0,004     | 592,00    | 2,37      | 12,0 |
| 109 | D | 781           | Dokončovací práce - obklady keramické                               |                                                                                                |        |           |           | 43 450,17 |      |
| 110 | K | 781           | 781414112                                                           | Montáž obkladaček vnitřních porovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2     | 34,370    | 668,00    | 22 959,16 | 12,0 |
| 111 | M | MAT 597610000 | obkladačky keramické RAKO                                           | m2                                                                                             | 35,745 | 377,00    | 13 475,87 | 12,0      |      |
| 112 | K | 781           | 781493610                                                           | Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet                               | kus    | 1,000     | 163,00    | 163,00    | 12,0 |
| 113 | M | MAT 429743560 | dvířka vanová bílá 150x150 mm                                       | kus                                                                                            | 1,000  | 414,00    | 414,00    | 12,0      |      |
| 114 | K | 781           | 781494111                                                           | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                            | m      | 13,150    | 185,00    | 2 432,75  | 12,0 |
| 115 | K | 781           | 781495111                                                           | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                                                           | m2     | 34,370    | 56,20     | 1 931,59  | 12,0 |
| 116 | K | 781           | 781495115                                                           | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                          | m      | 22,000    | 47,00     | 1 034,00  | 12,0 |
| 117 | K | 781           | 781495116                                                           | Spárování vnitřních obkladů akrylem                                                            | m      | 13,150    | 48,90     | 643,04    | 12,0 |
| 118 | K | 781           | 998781103                                                           | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m                                        | t      | 0,545     | 728,00    | 396,76    | 12,0 |

| D   | 784 | Dokončovací práce - malby |                                                                        |    | 28 086,55         |
|-----|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| 114 | K   | 784 78402801              | Odstanění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m                    | m2 | 216,393           |
| 115 | K   | 784 784411301             | Penetrace podkladu pod výmalbu                                         | m2 | 274,658           |
| 116 | K   | 784 784453621             | Malby tekuté disperzní bílé omývatelné dvojnásobné místnost v do 3,8 m | m2 | 274,658           |
|     |     |                           | <b>Celkem</b>                                                          |    | <b>578 518,05</b> |

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000


1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

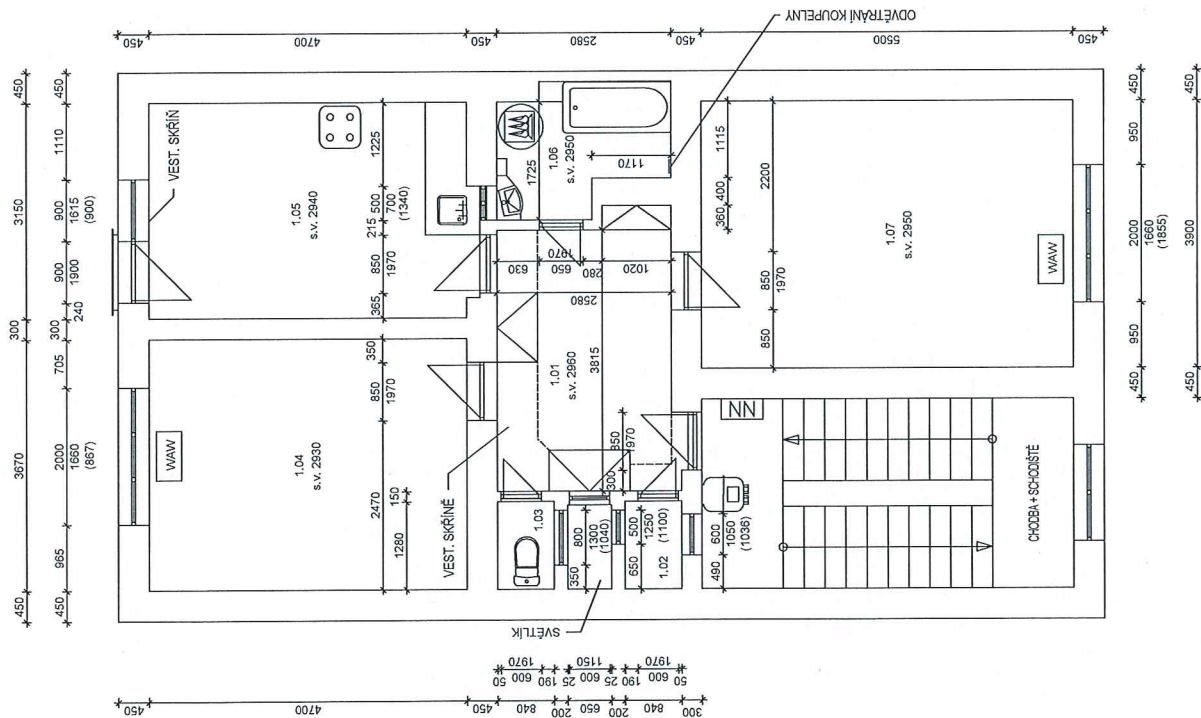

| TABULKA MÍSTNOSTÍ |                 |         |                       |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------------|
| Č.                | NÁZEV MÍSTNOSTI | VMĚRA   | NÁŠLAPNÁ VRSTVA       |
| 1.01              | PŘEDSÍŇ         | 10,1 m² | ker. dlažba / koberec |
| 1.02              | KOCHYBA         | 10,0 m² | omítka VPCŠušková     |
| 1.03              | KUCHAŇ          | 10,0 m² | keramická dlažba      |
| 1.04              | KLOZETNA        | 17,2 m² | omítka VPCŠušková     |
| 1.05              | KUCHAŇ          | 15,1 m² | PVC krytina           |
| 1.06              | KOUPELNA        | 4,2 m²  | keramická dlažba      |
| 1.07              | POKOJ           | 21,5 m² | parquet               |

MÍSTNOST 1.02 A 1.03 - s.v. 3245

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- PLYNOVÉ TOPIDLO WAW

- PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY





TABULKA MÍSTNOSTÍ

STNOST 1.02 A 1.03 - s.v. 3245

oznámká:


MTŽ rozvodu elektroinstalace není součástí PD a kontrolního rozpočtu – bude řešeno samostatně.

1

WAW





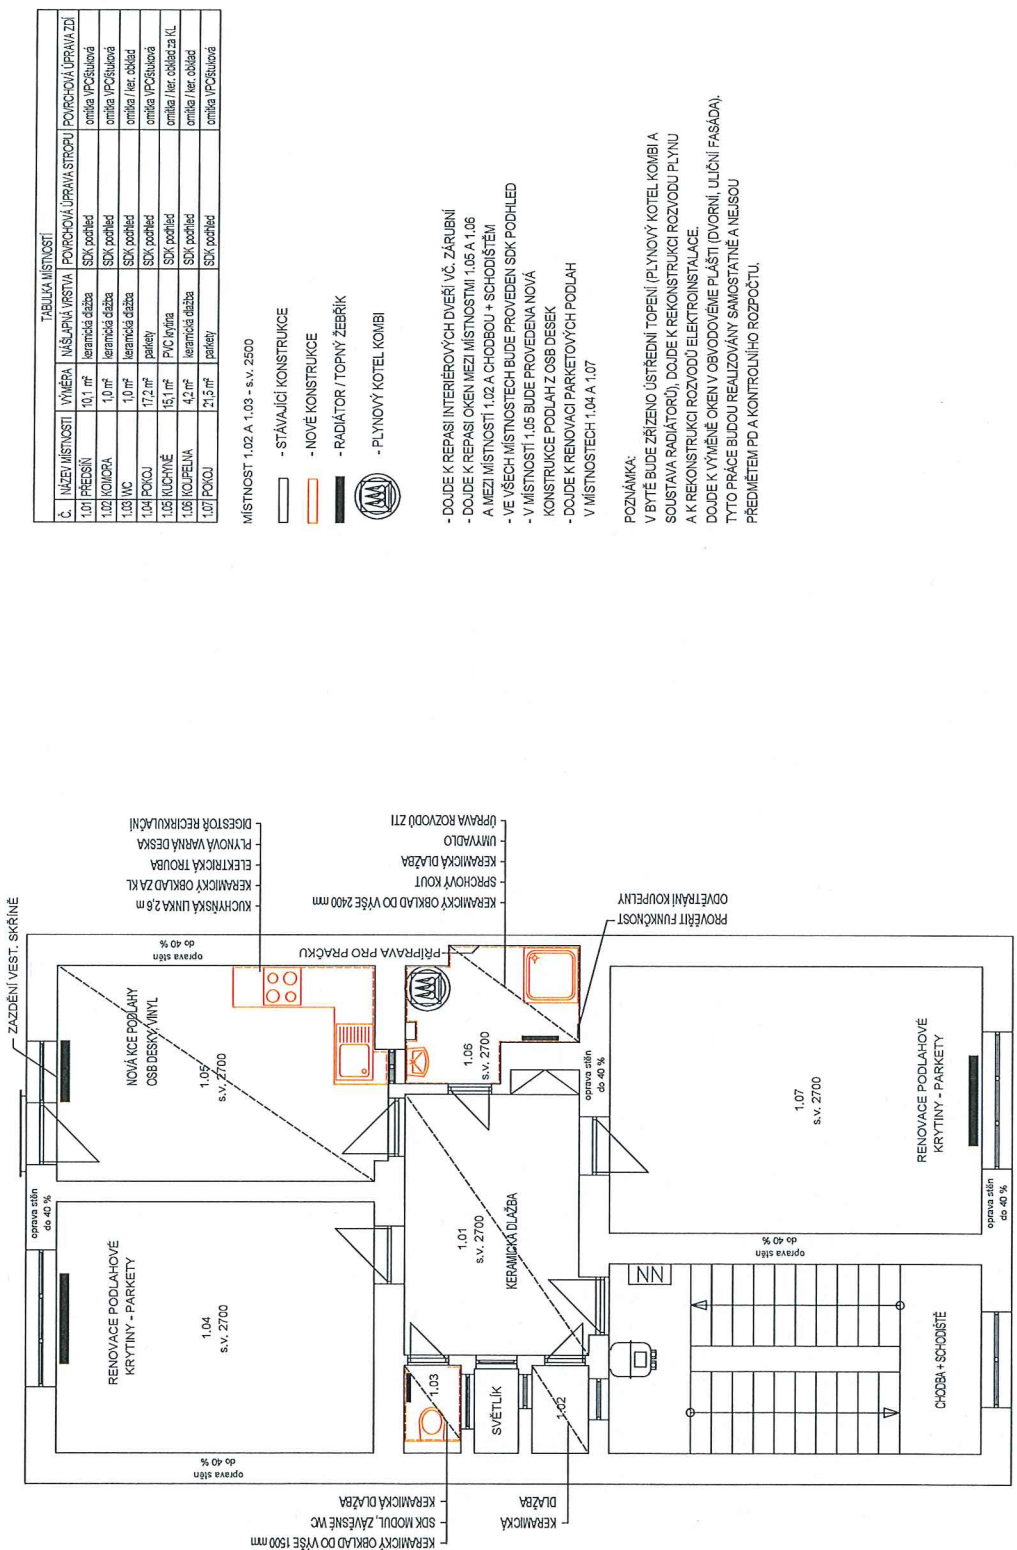

| TABULKA MÍSTNOSTÍ |                 |         |                  |
|-------------------|-----------------|---------|------------------|
| Č.                | NÁZEV MÍSTNOSTI | VÝMĚRA  | NÁSTUPNÁ VÝSTAVA |
| 1.01              | PRÉDSÍN         | 10,1 m² | keramická dlažba |
| 1.02              | KOJEDNA         | 1,0 m²  | SDK podhled      |
| 1.03              | WC              | 1,0 m²  | keramická dlažba |
| 1.04              | KUCHA           | 17,2 m² | SDK podhled      |
| 1.05              | KUCHYNE         | 15,1 m² | PVC křídla       |
| 1.06              | KOJEDNA         | 4,2 m²  | keramická dlažba |
| 1.07              | KOJEDNA         | 21,5 m² | SDK podhled      |

MÍSTNOST 1.02 A 1.03 - s.v. 2500

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- RADIÁTOR / TOPNÝ ŽEBŘÍK
- PLYNOVÝ KOTEL KOMBÍ

- DOJEDE K REPASÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VČ. ZARUBNÍ
- DOJEDE K REPASÍ OKEN MEZI MÍSTNOSTMI 1.05 A 1.06
- A MEZI MÍSTNOSTI 1.02 A CHODBOU + SCHODIŠTĚM
- VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDEN SDK PODHLED
- V MÍSTNOSTI 1.05 BUDE PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE PODLAH Z OSB DESEK
- DOJEDE K RENOVACI POKRYTÝCH PODLAH V MÍSTNOSTECH 1.04 A 1.07

POZNÁMKA:  
V BYTĚ BUDE ZŘÍZENO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ (PLYNOVÝ KOTEL KOMBÍ A SOUSTAVA RADIÁTORŮ), DOJEDE K REKONSTRUKCI ROZVODU PLYNU A K REKONSTRUKCI ROZVODU ELEKTROINSTALACE.  
DOJEDE K VÝMĚNĚ OKEN V OBVODOVÉ PLOŠTI (DVĚŘNÍ, LULIČNÍ FASÁDA).  
TYTO PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY SAMOSTATNĚ A NEJSOU PŘEDMĚTEM PD A KONTROLNÍHO ROZPOČTU.

